



RALLONGE 10M TUYAU PVC 10X16 ISOC AVEC RACCORD RAPIDE




Réf. : PRE243

Page catalogue : 2726

Vendu par

1

Applications : pour les alimentations en air comprimé même lubrifié.
Profil ISO 6150 B 6mm.

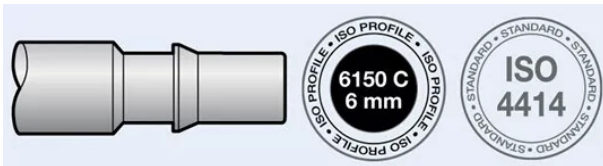

POINTS FORTS

rallonge livrée montée étanche et prête à l'emploi.

∅ tube en mm 10 x 16

Long. travail en m 10

Raccord CSI 06 et embout CRP 06