# Ruban 1525 Lima

Réf. : LIM052 Page catalogue : 1408

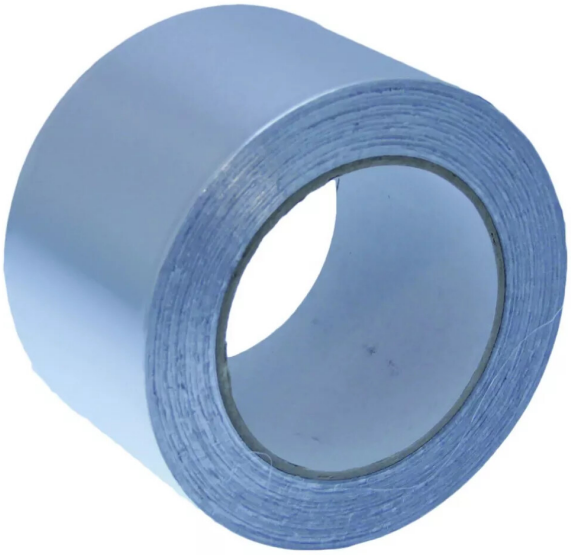

| Vendu par | 1 | 24 |
|---|---|---|

Ruban aluminium recuit lisse 25µ 120°C.
Applications : jointage et continuité de pares vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique.

## POINTS FORTS

continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
Classement au feu M1 n° CM-15-B-026.

Rouleau de 50 m

**Largeur** 50 mm