




MODULE PILOTAGE TT2D

Réf. : NIC167

Page catalogue : 647



Vendu par

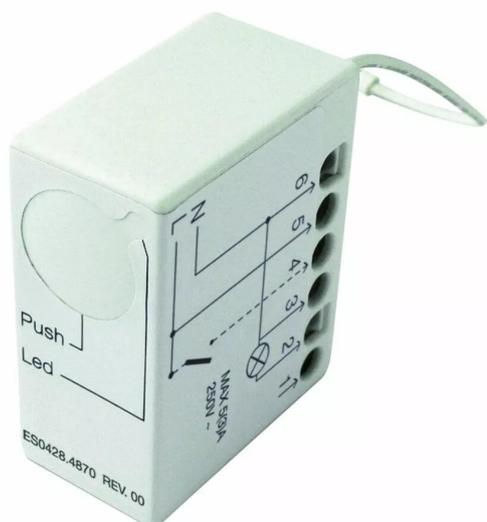

Fréquence portante : 433,92 MHz.
Portée : 150 m en espace libre, 20 m à l'intérieur.
Alimentation : 230 Vca, 50 Hz.
Indice de protection (IP) : IP 20.
Température fonctionnement : -20°C à +55°C.
Dimensions : 18 x 33 x 40 mm.
Puissance maxi. : 1000 W.

POINTS FORTS

pour les installations d'éclairage 230 V.

Logique de commande avec récepteur radio
et commutateur intégrés