



Cheville GRIP L Spit - 10



Réf. : SPI972

Page catalogue : 1207


Vendu par

Cheville femelle haute résistance pour béton.

Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton.

Version à collerette pour une mise en œuvre facile, tests de résistance au feu.

Version inox pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs.

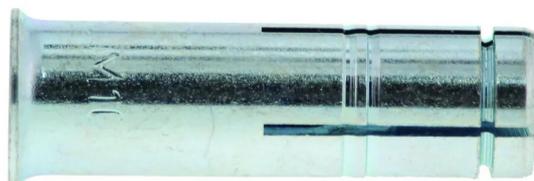

POINTS FORTS

ETE option 7 pour une utilisation dans le béton non fissuré.

Ø perçage 10

Prof. perç. 33

Ø filetage M8 x 30

Informations complémentaires

Norme CE	Oui
Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Métallique
Support d'application	Béton non fissuré Béton fissuré