
Câble d'alarme souple blindé multi-conducteurs | ID CABLE

Réf. : STY086 Page catalogue : 2922

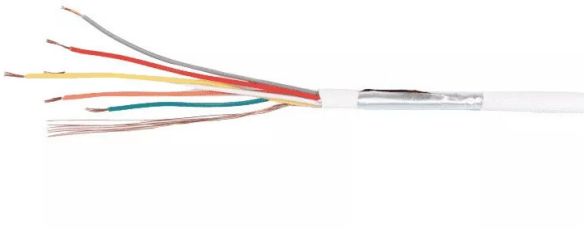

Vendu par 1

Raccordement des périphériques et détecteurs aux centrales d'alarme.

La série de câbles souples SxAL d'ID CABLES est conçue pour le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, etc.) aux centrales d'alarme. Équipé d'un blindage général en ruban Aluminium/Polyester et d'un drain de masse, il protège efficacement les transmissions contre les perturbations électromagnétiques.

Caractéristiques électriques : tension de service 200 V, résistance électrique maximale de 245 /km à 20 °C.

Mise en œuvre et conformité :

température de service de -10 °C à +80 °C ,
rayon de courbure minimum de 10 x Ø extérieur ,
tenue au feu IEC 60332-1 ,
classement CPR Eca selon EN 50575:2014 + A1:2016 ,
conforme à la directive RoHS.

Couronne de 100 m

Section	6 x 0,22 mm²

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Câble
Résistance au feu	ECA
Type de conducteur	Cuivre multibrins

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Cuivre
Matière secondaire	PVC