



Fil fourré cuivré Fluxofil M10 / avec gaz




Réf. : SCS687

Page catalogue : 2613

Vendu par

1

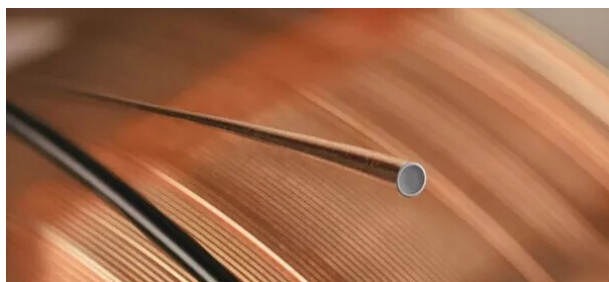

Le fil Fluxofil M10 est un fil fourré tubulaire étanche à poudre métallique, sans laitier.

Peu de projections, très bon amorçage et ré-amorçage. Haut taux de dépôt et vitesse

de soudage élevée, excellente fluidité du bain de fusion.

Applications principales : constructions navales, génie civil, tuyauterie, grosse chaudronnerie.

Normes : AWS A5-18:E70 C-6 M H4 avec gaz M21, EN ISO 17 632-A (EN 758):T46 4 MM 1 H5 avec gaz M21, EN ISO 17632-B:T494T15-1-MA-UH5.

∅ mm 1,2

Bobine écologique - 16 kg