
# Disque fibre Victograin Pferd - 36 - 125

Réf. : PFE094 Page catalogue : 1381

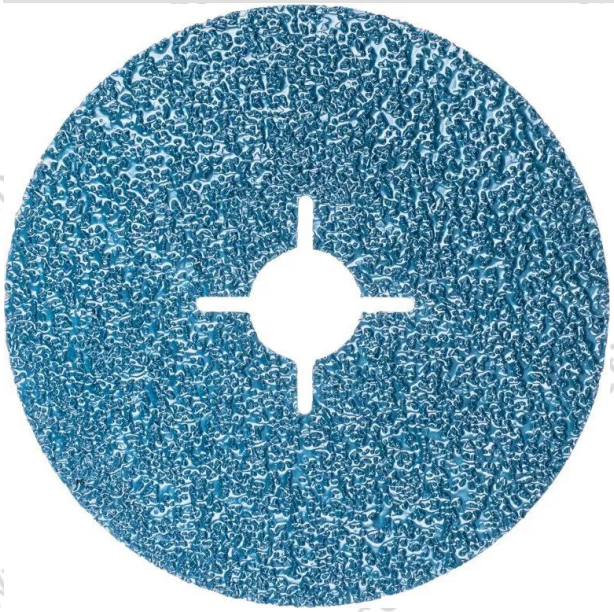

**Vendu par** 25

Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs, et durée de vie exceptionnellement longue pour un ponçage extrêmement agressif. Des agents actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.

Matériaux pouvant être usinés :
alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy),
autres métaux non ferreux,
matières réfractaires,
métal non ferreux dur,
acier inoxydable (INOX),
aciers, acier moulé,
aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (supérieur 38 HRC),
acier,
aciers jusqu'à 1 200 N/mm² (< 38 HRC),
acier moulé.

Domaines d'application : égaliser, ébavurage, usinage des surfaces, travail des arêtes, travail des cordons de soudures.

**Grain** 36
**ø mm** 125
Boîte de 25
**Alésage mm** 22

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Consommable abrasifs |
| **Matière à travailler** | Acier inoxydable |
| **Machine** | Meuleuse d'angle |
| **Qualité** | Utilisation optimale / haute performance |
| **Format abrasifs** | Disque fibre |
| **Type de grain** | Céramique |