




# Équerre angle sortant AB45C - SIMPSON STRONG



Réf. : AC6097

Vendu par

**L'équerre AB45C est utilisée lors de la réalisation d'isolation par l'extérieur des façades.  
Elle maintient le chevron d'angle dans le cas d'un angle sortant entre les murs.**

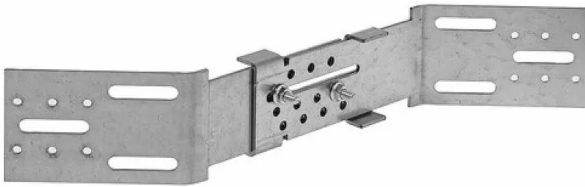

Matière: Acier galvanisé S250GD + Z250 suivant NF EN 10346.

Équerre testée suivant la procédure d'essais définie dans le Cahier Technique du CSTB 3316.

Support :

Porteur : béton, maçonnerie...

Porté : bois massif...

Domaines d'utilisation : L'équerre AB45C permet de fixer le chevron d'angle, dans le cas d'un angle sortant. Ce chevron d'angle appartient à l'ossature secondaire de la structure. Cette ossature sert de support aux revêtements extérieurs de type bardage.

## POINTS FORTS

Permet de s'affranchir du chevron de rive.

**Épaisseur** 2.5

**Hauteur mm** 70

**Largeur mm** 108

**Profondeur** 155