
Verrou DAS DS3000 à électro-aimant Bi-Tension | CETEXEL

Réf. : CET012 Page catalogue : N999

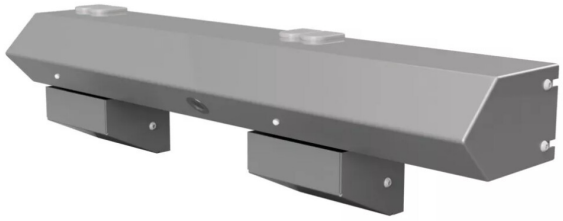

Vendu par 1

Installation sur tout type de porte 1 vantail ou 2 vantaux. Usage intensif.

Le Verrou DAS DS3000 de CETEXEL est une solution de verrouillage électromécanique à sécurité positive de haut de porte, spécialement conçu pour les Issues de Secours (I.S.) dans les **environnements professionnels à fort passage**. Il assure une conformité totale à la **norme NF S 61-937**, garantissant ainsi la sûreté des personnes en cas d'urgence.

Ce verrouillage utilise la **technologie à électro-aimant et pêne rétractable** (noyau plongeur) pour offrir un haut niveau de performance et de fiabilité, avec une résistance à l'effraction pouvant atteindre 9800 N. L'appareil est bi-tension (24 Vcc et 48 Vcc) avec sélection automatique, ce qui simplifie son intégration et sa **compatibilité avec les systèmes de contrôle d'accès** et les **Alimentations Électriques de Sécurité (AES) existants**.

Le DS3000 est préconisé pour une utilisation intensive, y compris sur les portes va-et-vient montées sur pivot ou sur double charnière à ressort (idéal pour les hôpitaux, EHPAD et le secteur tertiaire). Son pêne à galet descendant est équipé d'un amortisseur de bruit et permet un rattrapage de jeu de porte de ±20 mm, assurant une **fermeture silencieuse** et une adaptabilité sur mesure.

L'installation est réalisée en applique et **ne nécessite aucune modification des structures de porte existantes**, ni d'empiètement dans le dégagement. Le système offre une signalisation complète des états par contacts secs (libres de potentiel) : sécurité, attente, effraction capot et position du vantail. Avec un indice de protection IP42, le DS3000 garantit une fiabilité en milieu intérieur.

Fonction	2 vantaux

DS3010 à pêne rétractable gris ral 9006

Verrou 2 vantaux
Dimensions : 499 x 64 x 104 mm
Alimentation : 24/48 Vcc

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Inox
Matière secondaire	Aluminium