
Verrou motorisé DAS issue de secours - CDVI

Réf. : SER302 Page catalogue : 591

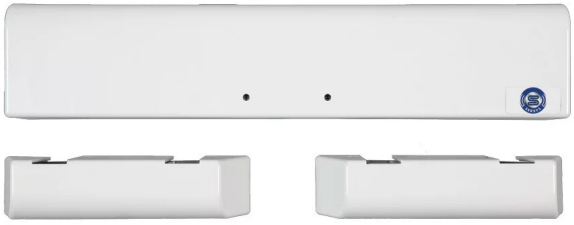

Vendu par 1

Une solution de verrouillage motorisée certifiée NF S61-937 pour la sécurisation haute performance des issues de secours à deux vantaux.

Le kit e-DAS 2V de CDVI est un Dispositif d'Actionnement de Sécurité (DAS) spécialement conçu pour les portes à deux vantaux situées sur des issues de secours ou des zones de compartimentage. Certifié conforme à la norme NF S61-937 et répondant aux exigences de la norme européenne EN 13637, ce système garantit une évacuation fluide et sécurisée tout en offrant une résistance à l'effraction remarquable.

Grâce à sa conception robuste, cette serrure motorisée accepte un trafic intensif allant jusqu'à 1500 cycles par jour, ce qui la rend idéale pour les établissements recevant du public (ERP) et les sites industriels. L'une de ses forces techniques réside dans sa capacité à compenser les défauts d'alignement entre l'ouvrant et le dormant jusqu'à 15 mm, assurant un verrouillage fiable même sur des portes ayant travaillé avec le temps.

L'installation en applique sur la traverse haute facilite la mise en œuvre sur des portes à simple action ou va-et-vient. Le kit intègre une électronique de commande embarquée permettant un asservissement direct à vos systèmes de détection incendie ou de contrôle d'accès. Sa force de rétention de 700 kg par point de verrouillage assure une protection optimale contre les tentatives d'intrusion tout en restant totalement opérationnel pour la sécurité des personnes.

Montage en applique - 1400 kg
Verrou motorisé DAS 2 pts
Dimensions : L 425 x P 58 x H 89 mm
Alimentation : 24/48 Vcc
Consommation : 125 mA 24 Vcc - 62,5 mA 48 Vcc

Version encastrée sur demande.

obligation d'avoir 2 alimentations ou 1 alimentation avec 2 lignes (cf notice installation).

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Composants électroniques