NOUVEAUTÉ

NOMAD

H. de travail maxi : 4,75 m | **Long. 1,40 m**

Sécurité ★★☆

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ans

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1
Certification à la marque NF en cours (disponibilité 2027).

PRÊT À VOUS SUIVRE PARTOUT

- Aluminium soudé.
- **Longueur 1,40 m - largeur 0,60 m.**
- **Dimensions extérieures :** longueur 1,60 m - largeur 0,70 m.
- **Télescopique : 8 hauteurs de travail de 2,70 m à 4,75 m.**
- Montage en sécurité depuis le sol.
- Plancher avec plinthes intégrées. Surface utile : 1,30 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 157 kg.
- Stabilisateurs orientables à réglage millimétrique.
- Roues à frein Ø 125 mm réglables sur 50 mm.




Dimensions pliées record
• **Ultra passe-partout :**
H. 1,20 m - Larg. 0,80 m - Ép. 0,70 m.
• **Logistique optimisée :**
moins de volume dans l'utilitaire.
• **Mobilité totale :** Passe les portes de 0,70 m et les ascenseurs.

-50% d'encombrement






H. Travail 4.75 m

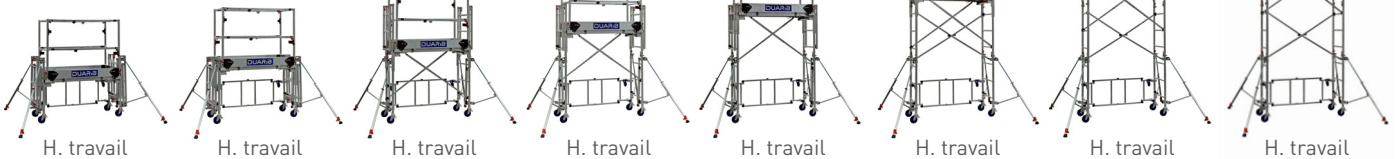

H. travail **2,70 m** | H. travail **2,95 m** | H. travail **3,25 m** | H. travail **3,55 m** | H. travail **3,85 m** | H. travail **4,15 m** | H. travail **4,45 m** | H. travail **4,75 m**



2 éléments seulement : structure + plancher
• Aucune pièce perdable



Montage complet en 3 minutes par 1 seul opérateur, depuis le sol
• Rapide, intuitif et totalement sécurisé.





Aide au chargement intégrée
• Deux roulettes dédiées facilitent la mise en véhicule.
• À déployer avant de charger.

Désignation	Code	EAN	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NOMAD	**654703**	3760166024650	0,70 à 2,75	2,70 à 4,75	1	73

Textes et photos non contractuels. - Juillet 2026