

*Optimisez l'efficacité
énergétique des installations
de chauffage avec Virax !*



Une détartreuse et une désemboueuse pour les chaudières, les radiateurs
et les planchers chauffants.

 **virax**



Détartrez le corps de chauffe des chaudières pour allonger leur durée de vie.

☒ **Pompe à détartrer**

☒ **Désemboueuse**



Désembouez les radiateurs pour leur rendre leur efficacité.

☐ **Pompe à détartrer**


☒ **Désemboueuse**

Un plancher chauffant moins efficace ?
Un radiateur froid ?
Une chaudière qui consomme trop ?

Optimisez vos installations de chauffage avec Virax !

Equipements de série :

- Réservoir plastique anti-chocs translucide : évite les débordements.
- Inverseur de flux manuel pour attaquer les dépôts dans les 2 sens.
- Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale.
- Poignée robuste et pratique pour le transport.
- Grand orifice pour un remplissage facile.
- 2 tuyaux transparents de 2 m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.



Principe de l'inverseur de flux :
attaquer le bouchon ou les dépôts dans les 2 sens pour une action plus rapide et plus efficace.



Détartrez pour maintenir et prolonger la durée de vie des chaudières

POMPE À DÉTARTRER

Réf. 295000

- Pour le **détartrage des chaudières** avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier.
- Inverseur de flux manuel **mécanique**.
- S'utilise uniquement avec le détartrant et le neutralisant Virax.



 **virax**

Détruisez les dépôts dans les planchers chauffants pour supprimer les zones froides.

☐ Pompe à détartrer

☒ Désemboueuse



Utilisez les additifs Virax pour réduire la consommation énergétique de l'installation.

☒ Pompe à détartrer

☒ Désemboueuse

NOUVEAUTÉ
virax



Désembouez et détarrez pour augmenter l'efficacité des installations de chauffage

DÉSEMBOUEUSE

Réf. 295020

- Pour la dispersion et l'**élimination des boues** (sources de zones «froides») présentes dans les radiateurs ou les planchers chauffants.
- Pour l'**éradication des algues** dans les planchers chauffants, sources de bouchons.
- Pour le **détartrage des chaudières** avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier.
- Inverseur de flux manuel **électrique**.
- S'utilise avec l'ensemble de la gamme des additifs Virax.



Gamme des additifs Virax

Additifs : indispensables pour optimiser l'action de la pompe à détartrer et de la désemboueuse, ils sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer.

Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.



DÉTARTRANT Réf. 295010

- Détruit le tartre des corps de chauffe (avec agents anti-moussants et indicateur d'efficacité).
- Cuivre et acier uniquement.



NEUTRALISANT Réf. 295015

- Neutralise l'acidité restante après le détartrage pour préserver la chaudière.



DÉSEMBOUANT Réf. 295025

- Produit de nettoyage pour l'élimination des boues et des dépôts dans les systèmes de chauffage. Tous métaux.



ASSAINISSANT Réf. 295026

- Produit fongicide et biocide indispensable pour l'éradication des algues et des bactéries dans les planchers chauffants. Tous métaux.



PROTECTEUR Réf. 295027

- Produit de protection contre la corrosion et le tartre pour les systèmes de chauffage, après un désembouage. Tous métaux.






Une **chaudière** défectueuse ?



Un **radiateur** percé ?

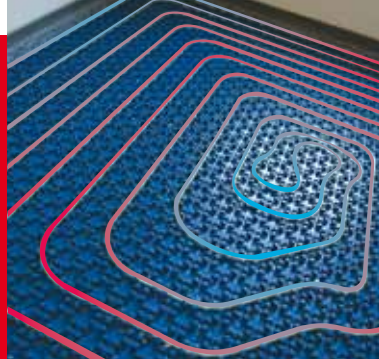

Un **plancher chauffant** peu performant ?




Un **radiateur** froid ?

La pompe à détartrer, comment ça marche ? *

1. La pompe est à connecter au corps de chauffe de la chaudière.
2. Il suffit de faire circuler en circuit fermé le mélange eau et détartrant Virax pour détruire le tartre.
3. Il faut enfin impérativement rincer le corps de chauffe grâce au mélange eau et neutralisant Virax.

La désemboueuse, comment ça marche ? *

1. La désemboueuse peut être connectée au corps de chauffe de la chaudière / au radiateur / au plancher chauffant / au circulateur ...
2. Après prélavage à l'eau propre, il faut faire circuler en circuit fermé le(s) mélange(s) eau-additif(s) concerné(s) Virax dans l'installation, puis impérativement évacuer le mélange.
3. Il suffit enfin de protéger l'installation en ajoutant à l'eau le protecteur Virax.

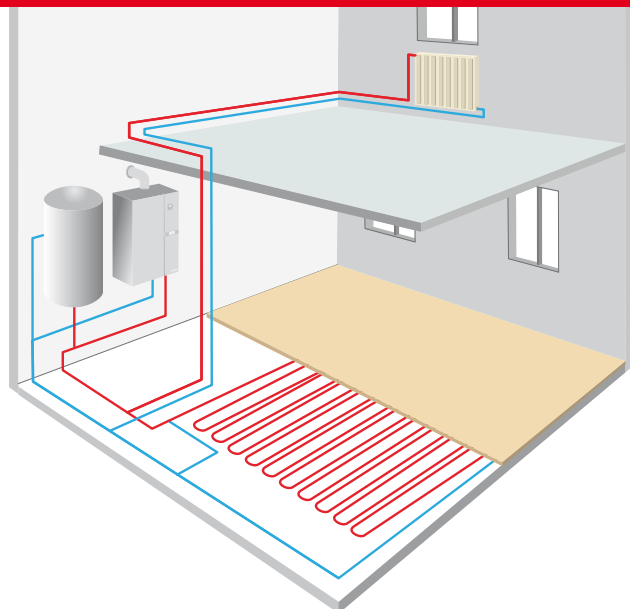

* Informations données à titre indicatif : l'utilisation du produit et des additifs dépend du type d'installation concernée et nécessite une lecture approfondie de leur notice.

Caractéristiques

Description	Débit	Puissance	Capacité réservoir	T° maxi. d'utilisation	Hauteur d'élévation	Réf.
Pompe à détartrer	20 l/mn	130 W	15 L	50°C	10 m	295000
Désemboueuse	30 l/mn	330 W	24 L	50°C	15 m	295020



Rallonge flexible (20 m)
Réf. 295022

Additifs et accessoires

Description	Utilisation	Pour Réf. 295000	Pour Réf. 295020	Capacité	Réf.
Détartrant	Chaudière	X	X	10 L	295010
Neutralisant	Chaudière	X	X	1 kg	295015
Désembouant	Radiateurs / Planchers chauffants	-	X	1 L	295025
Assainissant	Planchers chauffants	-	X	1 L	295026
Protecteur	Radiateurs / Planchers chauffants	-	X	1 L	295027
Rallonge flexible	Pour un accès plus facile aux entrées / sorties d'eau	-	X	20 m	295022

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

