
GELBOX HAPPY1 X2 SANS BORNE

Réf. : KLA079 Page catalogue : 2932

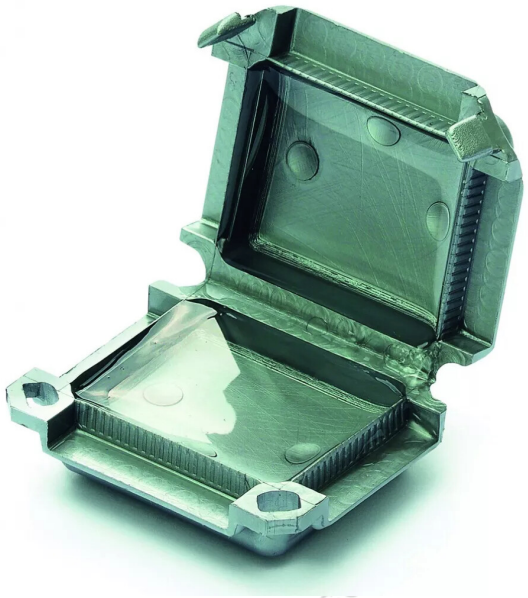

Vendu par 1 10

Petite, compacte et résistante. Accès latéral pour les fils : plusieurs configurations d'installation possibles.

3 entrées, préremplie en gel pour installations submergées (IP X8). Développée pour isoler et étancher rapidement les bornes les plus courantes.
Polyvalente, prête à l'usage et ré-accessible pour conducteurs rigides ou souples jusqu'à 4 mm². Sans halogène.

POINTS FORTS

utilisation immergée et enterrée. Atoxique, résistant aux UV, sans péremption.

Formation et section des conducteurs et connecteurs logeables 2 boites - 5 entrées de 1 - 4 mm² - gris
Sans connecteurs