
Cheville FTP K Fischer - 10 - 60 - 50 - 5 à 6 - 5 à 6

Réf. : FIS050 Page catalogue : 1243

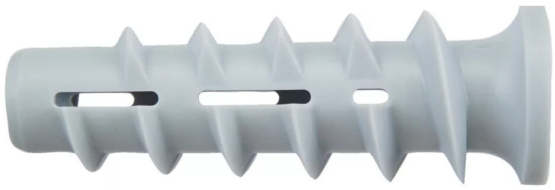

Vendu par 25 600

Fixation nylon pour béton cellulaire et carreaux de plâtre.

La cheville en nylon haute qualité convient pour le montage en attente, après pré-perçage avec l'outil de pose FTP EK. Le filetage externe en spirale crée un verrouillage de forme dans le matériau de construction. La cheville turbo pour béton cellulaire FTP K convient idéalement pour fixer cadres, lampes, et colliers pour tuyaux et câbles de façon sûre dans le béton cellulaire.

POINTS FORTS

aucun effritement des surfaces en plâtre. FTP K permet l'utilisation de vis à bois et de vis métrique. La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans contrainte d'expansion donnant ainsi des distances aux bords et entraxes réduits.

ø perç.	10
Prof. perç. mini	60
Long.	50
ø vis mét.	5 à 6
ø vis bois	5 à 6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Nylon
Support d'application	Béton cellulaire Carreau de plâtre