
Cheville FTP K Fischer - 14 - 80 - 70 - 8 à 10 - 9 à 10

Réf. : FIS051 Page catalogue : 1243

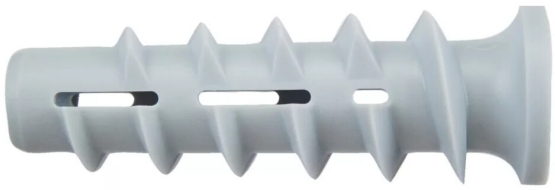

Vendu par 10 200

Fixation nylon pour béton cellulaire et carreaux de plâtre.

La cheville en nylon haute qualité convient pour le montage en attente, après pré-perçage avec l'outil de pose FTP EK. Le filetage externe en spirale crée un verrouillage de forme dans le matériau de construction. La cheville turbo pour béton cellulaire FTP K convient idéalement pour fixer cadres, lampes, et colliers pour tuyaux et câbles de façon sûre dans le béton cellulaire.

POINTS FORTS

aucun effritement des surfaces en plâtre. FTP K permet l'utilisation de vis à bois et de vis métrique. La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans contrainte d'expansion donnant ainsi des distances aux bords et entraxes réduits.

ø perç.	14
Prof. perç. mini	80
Long.	70
ø vis mét.	8 à 10
ø vis bois	9 à 10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Nylon
Support d'application	Béton cellulaire Carreau de plâtre