
Cheville pour sabot de solive - ING fixations

Réf. : ING048 Page catalogue : 1265

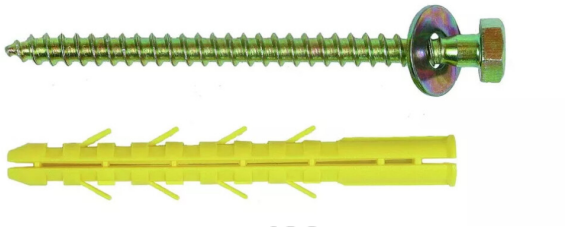

Vendu par 25

Applications :
pour sabot de solive dans matériaux creux (briques, parpaing)...

Particularités :
expansion sur la première et deuxième alvéole du parpaing ou de la brique.
Tirefond fileté sur toute sa longueur. Cheville fendue sur toute sa longueur.
Dimensions en mm.
Conseil de perçage : ø 12 mm dans matériaux creux. ø 13 mm dans matériaux pleins.

Long. cheville	130
ø cheville	12
ø tirefond	10