

## MACHINE GAMME SCIAGE

### EMF125.2 • EMF150.1 • EMF180.2 | Rainureuses

Compactes et puissantes



modèle EMF150.1  
avec son capot d'aspiration en acier inoxydable




• **Machines légères, compactes et équilibrées au design ergonomique**

- Réglages sans outils, rapides et confortables de :
  - la rainure par palier d'1 mm
  - la profondeur de coupe
- Démarrage électronique progressif
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières
- Blocage du flexible d'aspiration pour éviter un dégauchement accidentel durant le rainurage
- Carter de protection contre les poussières et débris
- Système de blocage pour changer l'outil rapidement et facilement
- Capots d'aspiration en acier inoxydable




EMF125.2



Ø 125 » 30 »




EMF150.1



Ø 150 » 45 »



EMF180.2



Ø 180 » 60 »




#### UTILISATION

Saignées dans les murs en béton ou briques pour les passages de tuyaux et autres câbles électriques.

#### CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coffre de transport comprenant :
- 1x rainureuse
  - 1x kit 6 entretoises épaisseur 2/3/4/5/10/17 mm pour montage 2 disques
  - 1x clé de montage/démontage

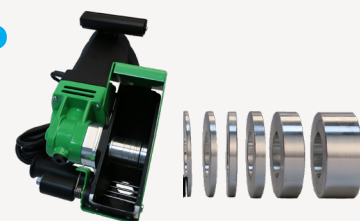

| RÉFÉRENCE                    | EMF125.2                   | EMF150.1                   | EMF180.2                   |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  |                            |                            |                            |
| Moteur                       | Électrique 230 V - 1 700 W | Électrique 230 V - 2 300 W | Électrique 230 V - 2 300 W |
| Ø du disque                  | 125 mm                     | 150 mm                     | 180 mm                     |
| Alésage du disque            | 22,23 mm                   | 22,23 mm                   | 22,23 mm                   |
| Profondeur de rainurage maxi | 30 mm                      | 45 mm                      | 60 mm                      |
| Largeur de rainurage maxi    | 30 mm                      | 46 mm                      | 60 mm                      |
| Vitesse de rotation          | 7 500 tr/min               | 4 300 tr/min               | 2 200 tr/min               |
| Poids                        | 3,3 kg                     | 6,1 kg                     | 8,2 kg                     |
| Dimensions (L x l x h)       | 463 x 190 x 133 mm         | 355 x 210 x 220 mm         | 410 x 210 x 220 mm         |

MACHINE GAMME SCIAGE

**EMF125.2 • EMF150.1 • EMF180.2** | Rainureuses

Compactes et puissantes



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour les coupes béton, nous préconisons l'utilisation d'un disque TRB qui s'adapte sur toutes les rainureuses puissantes et permet une coupe nette et extrêmement rapide.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Kit entretoises CB-37445 :  
montez 4 disques en même temps sur la rainureuse  
= gain de temps, plus besoin de passer avec un perforateur ou un burin.  
existe en kit entretoises pour montage 3 disques - réf. CB-3744E

