Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Ponceuse excentrique

GEX 34-150

Ponceuse excentrique de 150 mm robuste à pouvoir abrasif élevé

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	340 W
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm

Référence 0 601 372 800

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	150 mm
Régime à vide	4.500 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux	9.000 – 24.000 osc/min
Excentricité	2 mm
Puissance absorbée nominale	340 W
Poids	2,1 kg
Diamètre d'amplitude	4 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	158 x 350 x 210 mm
Tension, électrique	230 V

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah	5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :
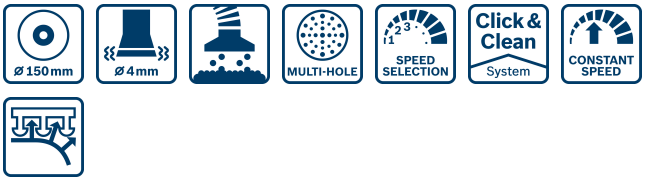
- Vitesse constante et pouvoir abrasif élevé pour des résultats parfaits sur les surfaces exigeantes
- Flasque porte-palier en aluminium pour une longue durée de vie même dans les applications exigeantes
- Plateau de ponçage à multiperforation pour disques abrasifs avec différentes configurations de trous et pour une bien meilleure aspiration des poussières