
DISTANCIERS

AIR STOP

DISTANCIER L45



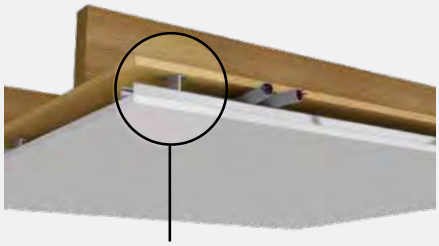


Hauteur 45 pour passage de spots ou gaines électriques

DISTANCIER L140



PLAFONDS ÉTANCHES À L'AIR

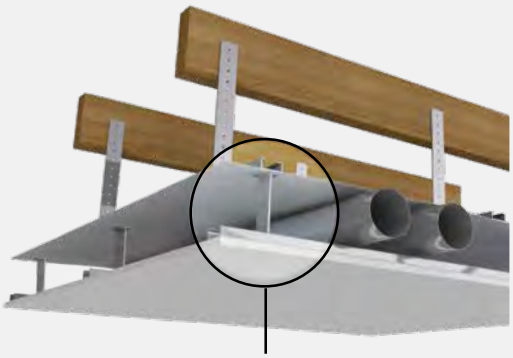

Hauteur plénum 140 pour passage de gaines VMC ou encastrements plafonds

Compatible F 45 F 47 Compatible

Le distancier est un accessoire multifonction pour la fixation. Il permet de créer un plénum technique entre le pare vapeur et l'ossature métallique lors de la confection d'un plafond «étanche à l'air» en plaque de plâtre.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

FONCTION

- **Membrane étanche scotchée sous fourrures :**
  On vient fixer à l'aide de 2 vis le distancier à l'aplomb des suspentes. On met en place à l'extremité du distancier la fourrure métallique de 45/47 mm puis la plaque de plâtre. L'opérateur doit impérativement utiliser des vis autoperceuses tête ronde à pointe foret pour assemblage de deux accessoires métalliques d'épaisseur 2 mm (type TRPF 13). Le serrage obtenu assure alors une parfaite étanchéité au niveau du film car le distancier a le rôle de rondelle fixe.
- **Membrane étanche fixée sous chevrons et fermettes :**
  On vient fixer directement le distancier sous les chevrons. On met en place à l'extremité du distancier la fourrure métallique de 45/47mm puis la plaque de plâtre. Il est nécessaire de fixer le distancier sous chevrons de manière à ce que les fourrures soient disposées perpendiculairement aux chevrons.
- **Étanchéité avec OSB sous fermettes :**
  On fixe directement le distancier à l'aide de deux vis sous Osb en remplacement d'une suspente traditionelle. On met en place à l'extremité du distancier la fourrure métallique de 45/47mm puis la plaque de plâtre.
- **Appui intermédiaire sur ossature bois**
  Possibilité d'utiliser le distancier L45 comme appui intermediaire sur ossature bois pour faciliter le passage des gaines éléctriques.
- **Hourdis bois**
  Pour la création d'un plafond sous hourdis bois, il est possible de fixer le distancier L45 avec 2 vis directement sous le hourdis.

PLUS PRODUIT

- **Permet la création rapide et économique d'un plénum technique.**
- **Possibilité de rallonger le distancier à l'aide d'une suspente pour augmenter le plénum technique ou faciliter le réglage.**

Modèle	Longueur	Conditionnement	Palettisation	Référence
DISTANCIER L45	45 mm	Boîte de 100 pièces	200 boîtes par palette Palette de 20 000 pièces	53105
DISTANCIER L140	140 mm		100 boîtes par palette Palette de 10 000 pièces	53110