


## Compas CP



Finitions standards :

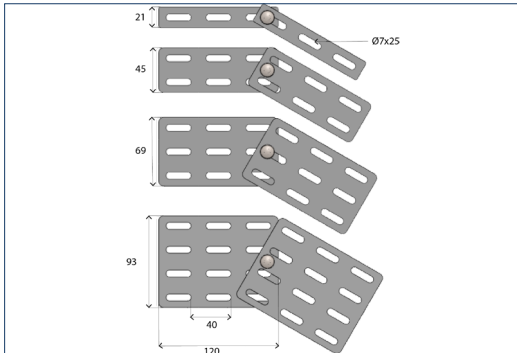

### DESCRIPTION

Le compa est une éclisse pour chemin de câbles tôle, fourni prémonté avec un boulon central. Il permet d'effectuer des changements de plans.

### CARACTÉRISTIQUES

|             | Kg/P* | Haut.mm | Ep.mm | Cond. en P | SZ     | GAC    | I316L  | MAGNELIS® |
|-------------|-------|---------|-------|------------|--------|--------|--------|-----------|
| Compas CP 1 | 0,10  | 21      | 18/10 | 10 p.      | 190235 | 290235 | -      | -         |
| Compas CP 2 | 0,11  | 45      |       |            | 190260 | 290260 | 690260 | M-190260  |
| Compas CP 3 | 0,18  | 69      |       |            | 190285 | 290285 | -      | -         |
| Compas CP 4 | 0,44  | 93      |       |            | 190296 | 290296 | -      | -         |

\*Poids avant galvanisation

### EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles TôLE OBR

Placer le compa à l'intérieur du chemin de câbles tôle.  
Prévoir 4 Boulons TRCC 6x12 par compa.



TRCC 6x12

