


Console Encliquetable Universelle CEU

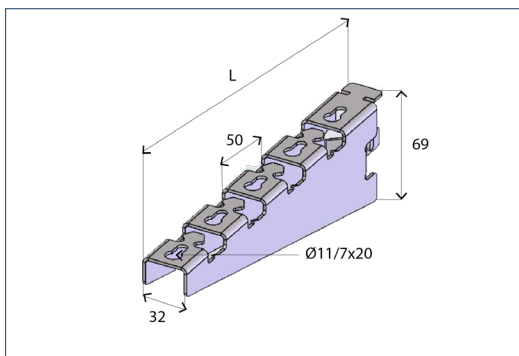

Finitions standards : SZ GAC

Finitions sur demande : EPOXY I316L

Avantages du produit : ⌚ ⚙️

DESCRIPTION

La Console CEU permet de supporter les chemins de câbles en fil et en tôle.
Ce produit se monte rapidement sur des rails 41 avec trous « oblong ».
Ne nécessite aucune visserie ni outils pour le chemin de câbles fil.
Montage uniquement sur du rail perforé oblong.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Larg.mm	Ep.mm	Charge da/N**	Cond. en P	SZ	GAC
CEU 100	0,16	140	12/10	130	5 p.	158010	258010
CEU 150	0,19	190	15/10	120		158015	258015
CEU 200	0,38	240		100		158020	258020
CEU 300	0,45	340	20/10	95		158030	258030
CEU 400	0,60	440		90		158040	258040
CEU 500	0,75	540		85		158050	258050

*Poids avant galvanisation

**Charge uniformément répartie

EXEMPLE DE MONTAGE SUR PENDARD 41 3 FACES OBLONG

Insérer la languette supérieure dans la première perforation du rail.
Rabattre la console pour le verrouillage du montage.

