Metalux 752

CYLINDRE ROND - HORIZONTALE À FOUILLOT




Serrure en applique 1 point pour portes bois et métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage	1 point,
Type de pêne	Pêne dormant et 1/2 tour
Type de manoeuvre	Cylindre rond
Commande de Fermeture	A gorge
Nombre de clés	3
Disponible en s'entrouvrant	Non
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 85 x Épaisseur 28
Axe (mm)	55
Entraxe (mm)	59
Fouillot (mm)	6
Fonctionnement du demi-tour	Fouillot
Matière	Coffre: Acier
Saillie du pêne demi tour (mm)	18
Fonctionnement du pêne dormant	Standard
Forme du pêne dormant	Rectangulaire
Saillie pêne dormant (mm)	18
Unité de conditionnement standard	1
Conditionnement standard	Boîte

Metalux 752

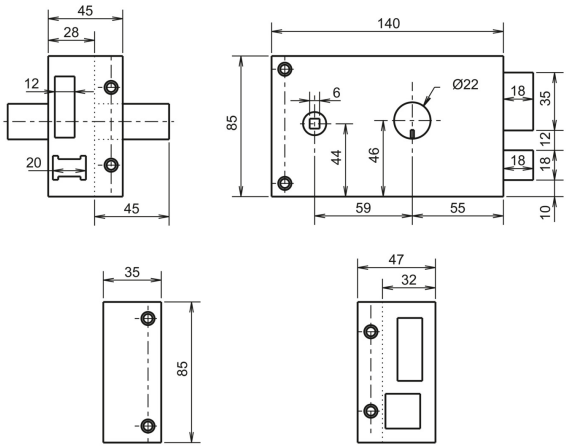

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements inclus	Gâches, Cylindre

LES AVANTAGES

- Ses composants sont traités anti-corrosion
- Cette serrure est un produit fabriqué en France