Metalux 9665 M

MAGNÉTIQUE - AXE 40 & 50 MM - PÊNE 1/2 TOUR SEUL




Serrure à larder 1 point pour portes bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage	1 point
Type de pêne	Pêne ½ tour magnétique
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 145 x Profondeur 65, 75 x Épaisseur 13
Axe têtière incluse (mm)	40, 50
Type de fouillot	Fouillot carré
Fouillot (mm)	7
Dimensions de la têtière (mm)	Longueur 230 x Largeur 20 x Épaisseur 3
Forme de la têtière	Plate
Coffre	Acier, Galvanisé
Têtière	Matière: Acier inoxydable
Pêne demi tour réversible	Oui
Saillie du pêne demi tour (mm)	11.5
Unité de conditionnement standard	1
Unité de conditionnement industriel	20
Conditionnement standard	Boîte

Metalux 9665 M

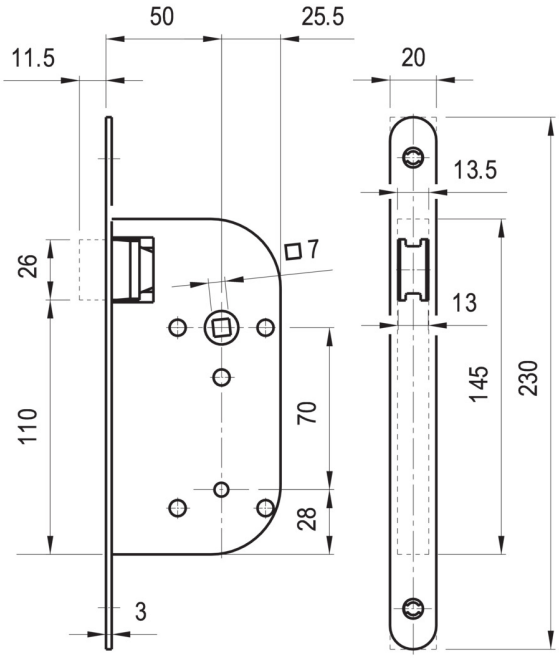

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements inclus	Gâches

LES AVANTAGES

- Cette serrure assure une fermeture silencieuse de votre porte. Le pêne ½ tour magnétique engendre un clic discret. Il évite ainsi de fortes nuisances sonores.
- Son utilisation est très confortable. Vous pouvez fermer votre porte de façon fluide sans avoir à actionner la béquille.
- Le pêne ½ tour magnétique reste intégré dans la serrure lorsque la porte est ouverte. Contrairement à un modèle de serrure classique, il ne dépasse pas sur le chant de la porte. Ceci confère un aspect moderne et épuré à votre porte.
- Le pêne ½ tour est moins sollicité car il n'est activé que face à sa gâche aimantée. Le dormant ne subit pas de frottement du pêne, qui entre en gâche directement.
- Il n'y a aucune contrainte d'entretien. Le pêne ½ tour est autolubrifiant et ne possède aucun ressort. Il est composé de polyoxyméthylène, un polymère aux caractéristiques physiques très performantes.
- Elle se pose facilement. Il n'est pas nécessaire de retourner le pêne selon la configuration de la porte puisqu'il est universel. Les aimants en néodyme puissants intégrés dans la gâche autorisent des tolérances de pose importantes. Ils peuvent couvrir jusqu'à 7 mm d'espace vide entre la têtière et la gâche. Son utilisation est possible avec tout type de ferme-porte.