Fermeture d'urgence
Crémone pompier en applique à poignée tournante

Conforme à la norme EN 179



Gâche haute **DS6886**
Autre gâche, voir page 157

Guide **DS6885**

Tringle
DS6888
DS6891
DS7231
DS7245

Notice de pose

Boîtier





Gâche centrale **DS9340**
voir page 135

Gâche basse **DS6856**
Autres gâches, voir page 157



Calage éventuel de la gâche,
voir page 156

DS7195 ***Ensemble crémone*** *comprenant :*
. 1 boîtier
. 4 guides
. 1 gâche basse
. 1 gâche haute + 3 cales (ep. 3 / 4 / 5mm)

DS6888 ***Tringle aluminium*** *11,7mm x 11,7mm*
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

DS7231 ***Tringle aluminium*** *11,7mm x 11,7mm*
2 x 1250mm (avec pions de glissement)

DS7245 ***Tringle acier*** *Ø12mm*
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

DS6891 ***Tringle acier*** *Ø12mm*
2 x 1300mm (avec pions de glissement)

CE 0333

0333- CPR-160013	2015
EN 179 : 2008	
3660143	AA

Déclaration de performance n°dop-CDS7195
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS7195.pdf

Convient à tous types de porte BOIS / ALU / PVC / ACIER

. Crémone rotative sans main pour pose en applique avec vis de fixation cachées (sens de la main à choisir avant mise en place du capotage)

DS9328 ***Ensemble "DUO"*** *comprenant :*
. 1 ensemble crémone ***DS7195***
. 1 gâche centrale ***DS9340***

DS9275 ***Ensemble DUO Crossbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone CrossBar NFC 1 point ***DS9301***

DS9276 ***Ensemble DUO Crossbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone CrossBar NFC 2/3 points ***DS9303***

DS9277 ***Ensemble DUO Touchbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone TouchBar NFC 1 point ***DS9305***

DS9278 ***Ensemble DUO Touchbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone TouchBar NFC 2/3 points ***DS9307***


DS9279 ***Ensemble DUO Touchbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone TouchBar NFC 1 point ***DS9335***

DS9280 ***Ensemble DUO Touchbar*** *comprenant :*
. 1 Ensemble ***DS9328***
. 1 crémone TouchBar NFC 2/3 points ***DS9337***

LA CROISÉE DS Depuis 1950 Intégrateur de solutions pour menuiseries

DISCOVERY L'UNIVERS DE LA FERMETURE ANTIPANIQUE ET D'URGENCE

Fermeture d'urgence
Crémone pompier en applique à poignée tournante

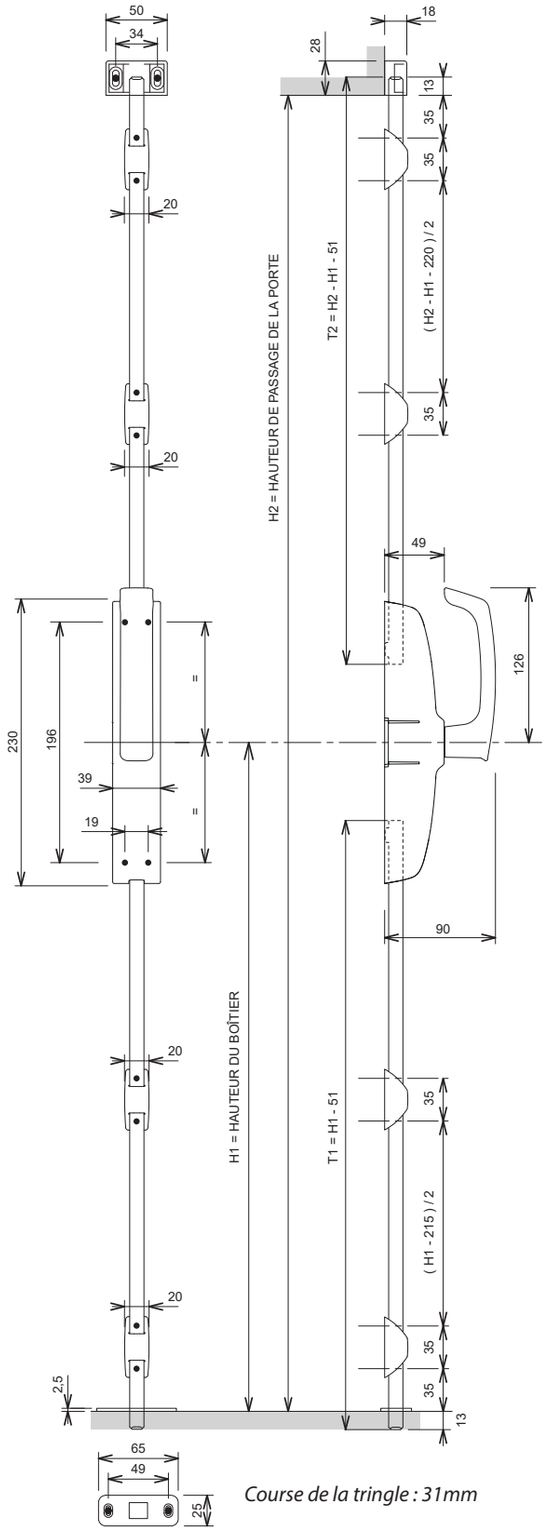

Course de la tringle : 31mm

Tringle ***DS6888, DS7231, DS7245*** *ou* ***DS6891***
Tringle ***DS6888*** *ou* ***DS7245***
Tringles ***DS6888*** *ou* ***DS7245***


LA CROISÉE DS Depuis 1950 Intégrateur de solutions pour menuiseries

Conforme à la norme EN 179


*Les crémones "**DISCOVERY**" permettent de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation à condition de respecter les préconisations suivantes :*

Bloc-porte à recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours, sous réserve que la manoeuvre de la fermeture d'urgence entraîne l'ouverture des deux vantaux.




Seul le vantail actif est déclaré issue de secours



Bloc-porte sans recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours.



Fonctions

. Ouverture logique par rotation 1/2 de tour
. Fournie à main Gauche
. Inversion rapide du sens de la main lors du montage
. Tringles identiques aux fermetures "DÉESSE", "DEFY" et "DUALIS"

Matériaux utilisés

. Mécanisme central en zamak avec composants en acier zingué ou inox.
. Capot et béquille thermolaqués.
. Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué.
. Guides de tringle en aluminium thermolaqué avec insert en matériau de synthèse.
. Gâche haute en aluminium thermolaqué avec cales de compensation en matériau de synthèse.
. Gâche de sol en inox.

Domaine d'application

La "DISCOVERY" est certifiée pour tous types de porte BOIS/ALU/PVC/ACIER montées sur pivot ou sur paumelles, n'excédant pas 200kg et de dimensions inférieures ou égales à 3000mm de haut / 1320mm de large.
Elle peut être utilisée sans restrictions sur tout type de porte située ou non sur un dégagement réglementaire, non coupe-feu et non étanche aux fumées.

Longueur des tringles

		H2										
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
H1	T1	T2										
900	849	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1899	1949	2049
950	899	999	1099	1199	1299	1399	1499	1599	1699	1799	1899	1999
1000	949	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1899	1949
1050	999	899	999	1099	1199	1299	1399	1499	1599	1699	1799	1899
1100	1049	899	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1899
1150	1099	799	899	999	1099	1199	1299	1399	1499	1599	1699	1799
1200	1149	749	899	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
1250	1199	699	799	899	999	1099	1199	1299	1399	1499	1599	1699
1300	1249	649	749	899	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649