# D458 Emergency

## Serrure mécanique à mortaiser monopoint
## **À Sortie Libre**


Vachette
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

Applications : Tertiaire – Résidentiel collectif



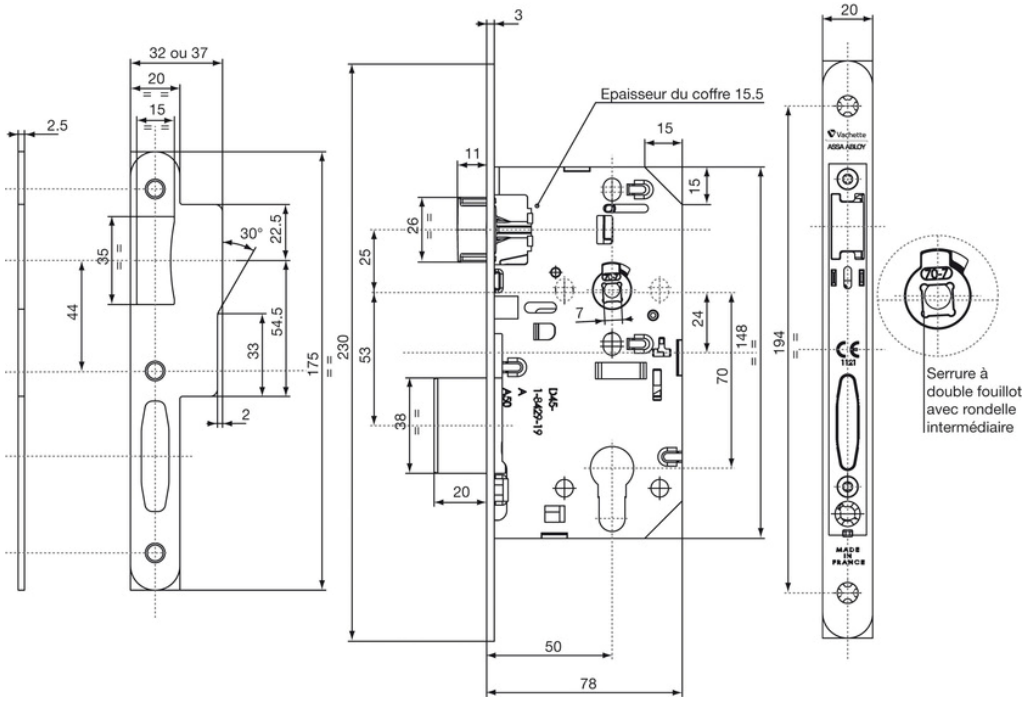


**Gamme :**

- **Serrure d'urgence à pêne ½ tour + pêne dormant pour cylindre double** (non fourni)
- Têtière à bouts ronds ou carrés
- Gâche livrée avec la serrure
- Coffre axe à 50 mm
- Finitions :
  - Peinture époxy
  - Inox brossé

**Pour info :**
La version axe à 60 mm existe en carré de 8mm et entraxe 72mm

**Descriptif technique :**

- Serrure réversible sans démontage
- Sens de sortie d'urgence réversible
- Coffre en acier galvanisé
- Têtière en acier ou inox
- Pêne ½ tour réversible, bombé en inox
- Pêne dormant en inox
- Entraxe 70 mm
- Fonction clé I
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Double fouillot, constitué de 2 demi-fouillots indépendants
- Livrée avec 2 demi-carrés mobiles 7mm

Garantie 10 ans

**Norme(s) :**

- Compatible avec la norme EN12209
- Compatible avec la norme EN179

**Classification EN179**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digit | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 4 | 2 | A | B/D |
| légende | (3) Catégorie d'utilisation | (6-7) Endurance | (5-7) Masse de la porte | (0-A-B) Aptitude à utilisation sur portes résistantes au feu | (1) Sécurité des personnes | (3-4) Résistance à la corrosion | (2) Sécurité des biens (sûreté) | (1-2) Projection de l'organe de manœuvre | (A-B) Les deux types de FDU | (A-D) Champ d'application aux portes |