
Electrode Limarosta 312 - 3,2 x 350

Réf. : SCS408

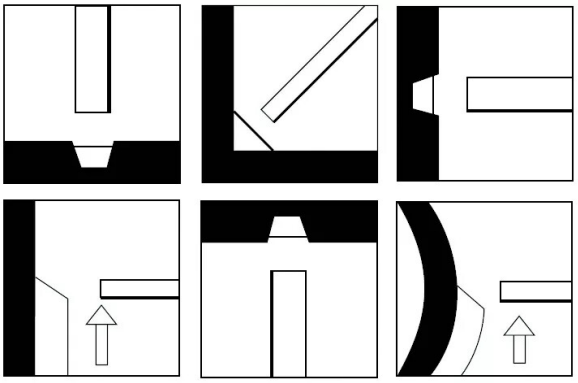

Vendu par	1	3

Electrode rutilo-basique pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables fortement alliés au CrNi. Excellents résultats en réparation. Convient particulièrement pour le soudage des aciers difficiles à souder tels que tôles de blindage, aciers austénitiques au Mn, aciers à haute teneur en C. Excellentes caractéristiques opératoires, décrassage aisé du laitier.
Soudage en courant AC/ DC, polarité positive.
Applications : électrodes enrobées pour les sous couches.
Positions de soudage : toutes positions, sauf verticale descendante.

ø x long. mm 3,2 x 350
Electrodes/étui 150

www.setin.fr