
FERME PORTE TS92G 2/4 SS BRAS BLANC RAL 9016

Réf. : DOR351 Page catalogue : 397

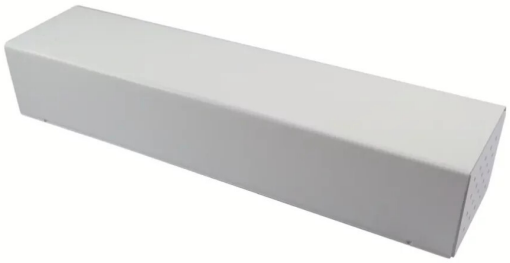

Vendu par 1 20

Ferme-porte Dorma répondant à la loi PMR : personne à mobilité réduite.
Ferme-porte à came et contre-piston pour bras à coulisse force de fermeture 2 à 4.

Réglage en continu par une vis. Largeur maxi du vantail : 1,10 m. Vitesse de fermeture réglable par deux valves hydrauliques : 180° à 15° et à-coup final de 15° à 0°.
Puissance de l'à-coup final de 15° à 0°, réglable par valve. Circuit hydraulique thermo-constant de -15°c à +40°c, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique. Fixation invisible. Capot avec dispositif anti-démontage. Conforme à la norme EN 1154 et EN 1634.
Pour porte coupe-feu. Glissière équipée de trous oblongs, pour rattrapage de jeux. Réversible pour porte à gauche ou à droite.
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.
Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d'amenée d'air frais de désenfumage selon NF S 61-937.
Montage sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Finition Blanc 9016
TS 92 G - corps seul

le bras d'arrêt est interdit sur porte coupe-feu.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A came
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Force variable réglable	2 - 4