
Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Univers de soudage TIG > Métal d'apport TIG

FIL TIG NI625 D2,0 X 1000MM ETUI DE 5KG

Réf. : FSH273

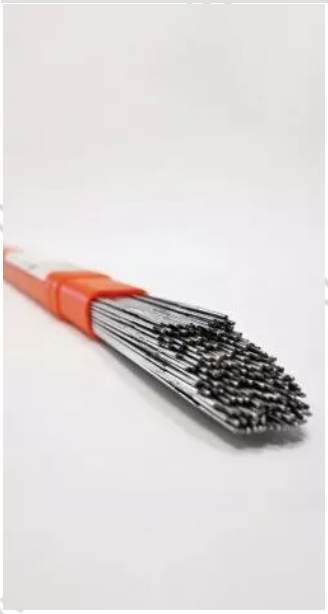

Vendu par 1

Normes ISO 18274 - S-Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
AWS A5.14 : ERNiCrMo-3

Métal d'apport pour le soudage TIG sous protection gazeuse des alliages à haute teneur en nickel Type Alloy 625 ou des aciers inox superalliages très utilisés en construction d'appareils soumis à des attaques oxydantes et corrosives. Bonne résistance à la corrosion intergranulaire, par piqûres ou fissurant sous tension en présence de chlorures. Présente aussi une très grande ténacité à basses températures d'où son application en cryogénie sur des aciers à 9% de nickel.

Convient parfaitement pour les assemblages hétérogènes type aciers au carbone ou faiblement alliés avec des aciers inoxydables ou à base de nickel.

ø mm	2,0

Etui de 5 kg - longueur 1 m

www.setin.fr