
Fil MIG Carbofil Mn Mo Lincoln - 1,2

Réf. : SCS690 Page catalogue : 2748

Vendu par 1 20

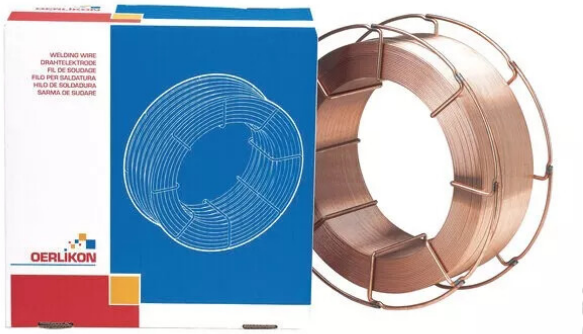

Fil plein faiblement allié CARBOFIL MnMo

Le carbofil Mn Mo est un fil massif cuivré pour le soudage des aciers faiblement alliés à 0,5% de Mo et pour les aciers résistants aux hautes températures et des aciers à haute limite élastique HLE.
Applications principales : chaudière, réservoir de stockage et grosse chaudronnerie.
Normes : AWS A5-28:ER80S-D2. EN ISO 14341-A:G50 4 M21 Mo.

POINTS FORTS

Convient aux applications dans les usines de traitement pétrochimique où une certaine résistance à l'attaque de l'hydrogène chaud est nécessaire.

Résistance accrue du dépôt grâce à la teneur en Mn

Recommandé pour le soudage des aciers faiblement alliés à 0,5 % de Mo et pour les aciers à haute résistance.

ø mm 1,2
Bobine écologique - 16 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui