



Fil MIG Filcord 46 - Lincoln Electric



Réf. : SCS461


Page catalogue : 2753

Vendu par

1

24

Soudage du cuivre et ses alliages.

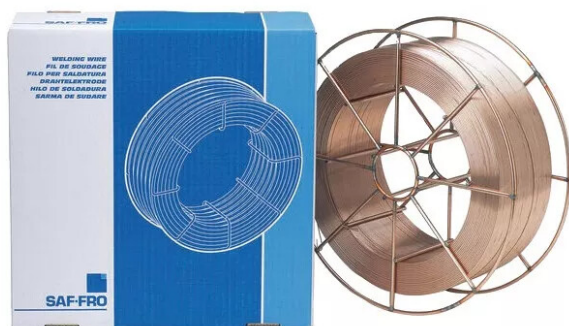

Soudage des alliages cuivre-aluminium. Soudobrasage des aciers galvanisés, des aciers ou fontes sensibles à la trempe (lorsque les caractéristiques mécaniques (métal déposé) sont acceptées). Rechargement résistant à la corrosion marine et bon coefficient de frottement.

Normes : AWS A5.7 ERCuAl-A1
EN ISO 24373-A S Cu 6100 (CuAl7)

Ø mm 1,0

Bobine - 12 kg