



Outillage à main > Outil par métier > Outil de maçon > Grattoir de coffrage

Grattoir de coffrage à lame soudée - EDMA



Réf. : MAR522


Page catalogue : 1733

Vendu par

1

50

En acier trempé avec douille standard rivetée.

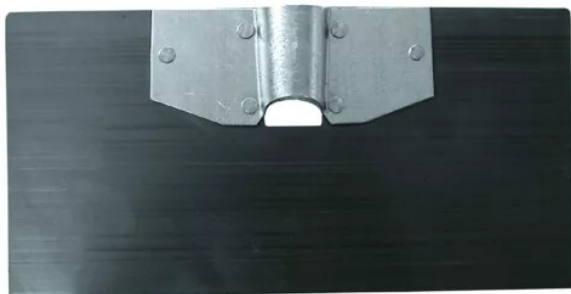

Idéal pour :

- le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage.
- dégager facilement : neige, verglas, boues de chantiers.
- idéal pour le décollage de la moquette ou linoléum et résidus de colle.

Coquille d'emboîtement conique 36 mm du manche incorporée dans la lame en acier trempé. Excellente rigidité et légèreté appréciable.

Résistance : 125 kg / mm².

Épaisseur de la lame : 1 mm.

A monter avec le manche ROZ 502 ou ROZ 510.

Largeur 300 mm - sans manche