
KIT ISOLA2. 30 + CE2A RAL 7016 GRIS ANTHRACITE

Réf. : ANJ049 Page catalogue : 800

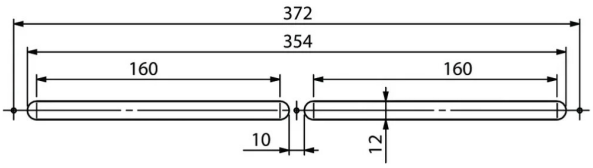

Vendu par	1	30

A installr dans des pièces principales de logement pour l'arrivée d'air frais simple flux par ventilation mécanique.

Les entrée d'air autoréglables acoustiques se posent en applique sur une mortaise de 354 x 12 mm. Matière polystyrène, pose sur parois verticale et sur plans inclinés. Répond aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA avec un classement de façade DnT, Atr de 30 dB.

Kit entrée d'air Isola 2 + capuchon de façade
30 m³/h - isolement acoustique de 39 dB - classe ESA5

Finition Gris foncé 7016