



Outillage à main > Outil par métier > Outil de charpentier/couvreur > Outil de charpentier couvreur

Plieuse simple à 4 roulettes 200 mm pour relevés de zinc | EDMA




Réf. : GRE058

Page catalogue : 1769

Vendu par

1

Façonnage rapide et régulier des relevés de petites et grandes longueurs directement sur chantier.

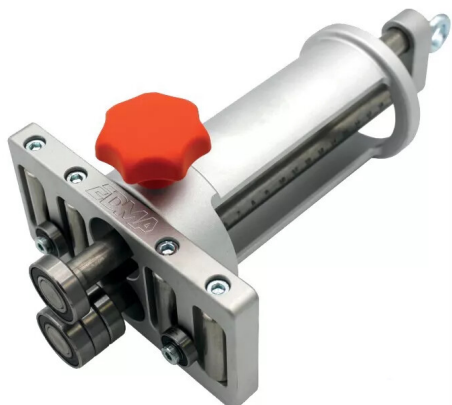

La plieuse simple à 4 roulettes optimise le travail du métal sur les chantiers de toiture. Elle permet de réaliser des plis, des contre-plis et des relevés d'étanchéité d'une régularité parfaite sur de petites comme de grandes longueurs. Grâce à sa conception polyvalente, cet outil convient également pour exécuter des façonnages complexes sur des parties cintrées et circulaires, offrant une flexibilité totale lors de la pose.

L'utilisation de cette plieuse offre un gain de temps considérable par rapport aux méthodes traditionnelles utilisant des pinces à border classiques. Sa géométrie de guidage permet un mouvement fluide, sans effort excessif, tout en préservant l'aspect de surface de la matière. Elle offre une capacité de réglage généreuse permettant d'atteindre une hauteur de pli maximale de 200 mm, couvrant ainsi la quasi-totalité des besoins techniques rencontrés sur le terrain lors de la réalisation de larmiers, de bandes de rive ou d'entablements.

Côté performances, la plieuse s'adapte aux métaux professionnels courants : elle traite sans difficulté l'inox jusqu'à 0,5 mm, l'acier et la tôle douce jusqu'à 0,7 mm, le cuivre jusqu'à 0,8 mm, ainsi que le zinc et l'aluminium jusqu'à un millimètre d'épaisseur. Fabriqué en France, cet outillage bénéficie d'une robustesse éprouvée face aux conditions d'utilisation extérieures les plus strictes, assurant une longévité maximale dans la caisse à outils des professionnels.

Capacité mm 200 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium