
Consommables > Adhésif et emballage > Ruban adhésif > Jointage étanchéité

Ruban 1525 Lima

Réf. : LIM052 Page catalogue : 1466

Vendu par 1 24

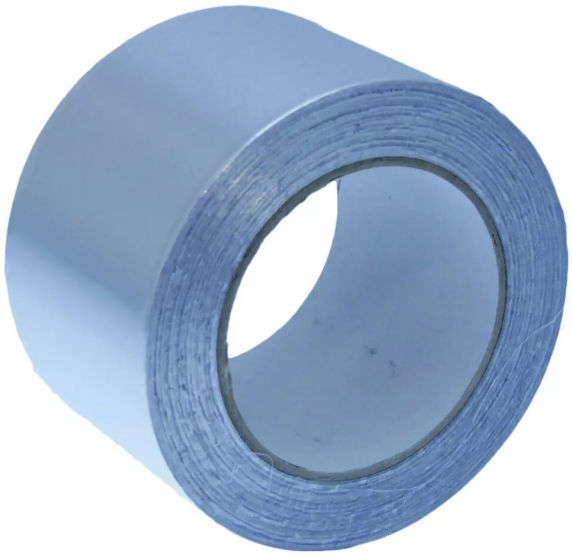

Ruban aluminium recuit lisse 25µ 120°C.
Applications : jointage et continuité de pares vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique.

POINTS FORTS

continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
Classement au feu M1 n° CM-15-B-026.

Rouleau de 50 m

Largeur 50 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Rubans adhésifs
Largeur	50 mm
Type de colle	Acrylique
Type d'usage	Etanchéité
Longueur	50 m
Support	Aluminium (haute température)