
Serrure en applique horizontale à fouillot - Gauche

Réf. : MET547 Page catalogue : 161

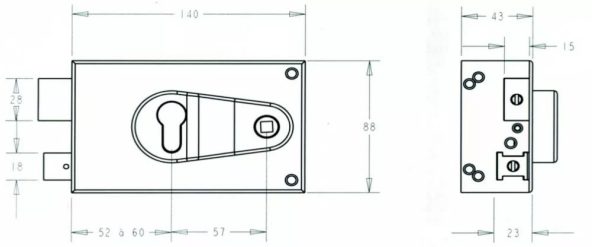

Vendu par 1

Serrure en applique à cylindre profil européen dont les axes de fouillot et de clé sont réglables. Course des pênes 1/2 tour et dormant réglable.
Retournement possible tirant / poussant sans démontage.
Pêne dormant et pêne 1/2 tour réglable de 0 à 5 mm.

L x H x E : 140 x 88 x 23 mm. Axe cylindre : 52 à 60 mm. Entraxe : 57 mm.
Largeur du pêne 1/2 tour de 18 mm (rep. F).
Largeur du pêne dormant de 28 mm (rep. P).
Livré avec une clé de réglage.

POINTS FORTS

serrure à axe modulable et pênes réglables.
Remplace la plupart des serrures appliques à profil européen.
Empennage universel (permet de conserver les gâches existantes).

Sens Gauche
Carré de 7 mm

livré sans cylindre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure en applique
Dimensions	140 x 88 x 23 mm
Axe	Réglable mm
Entraxe	57 mm
Type serrure	Horizontale
Fonction	Pêne dormant 1/2 tour
Sûreté	Cylindre européen