Dispositif de grugeage GXR pour GX 75 2H

Réf. : FEI100 Page catalogue : 2462

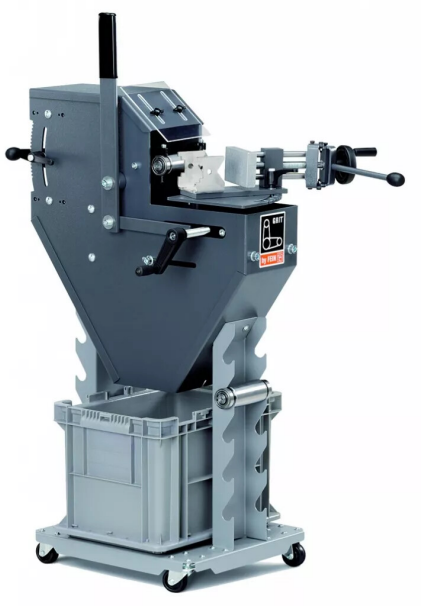

Vendu par 1

Module de grugeage de précision de profils, tubes et matériaux plats.

Pour des angles de 30° à 90°. Un travail précis et confortable grâce à la butée intégrée et à un étau équipé d'un dispositif de serrage rapide pour les tubes ronds (ø 16 à 75 mm) ou carrés (75 x 75 mm), ainsi que pour les barres pleines. Étau avec mors en acier inoxydable. Maniabilité facilitée par quatre roues de transport orientables.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine dans les 6 semaines suivant la date d'achat, sur www.fein.com/warranty.

POINTS FORTS

rouleaux de contact disponibles dans toutes les dimensions courantes. Nombre réduit de tours (1500 trs/min) optimal pour le travail de l'acier inoxydable. Moins de bavures de ponçage et d'échauffement.

Informations complémentaires

Catégorie	Ponceuse pour tube
Vitesse de rotation fixe	1500 trs/min
Dimensions de la bande	75 x 2250 mm
ø tube	16 - 75 mm
Poids	54 kg