




## Gaine d'aspiration polyuréthane - 120



Réf. : ALF202

Page catalogue : 2915

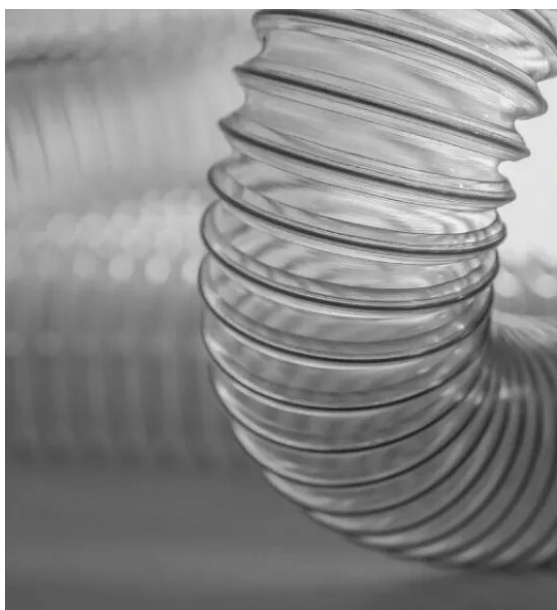

Vendu par

**Spécialement conçue pour le transport sécurisé de particules abrasives (copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines...) dans les secteurs du bois, de l'industrie ou de l'agroalimentaire.**

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire d'acier cuivré haute résistance. Température d'utilisation : -30°C à +80°C. Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier.

### POINTS FORTS

grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.

**∅ intérieur mm** 120

Longueur 10 m - vendu au mètre