



Pics anti-oiseaux "Alphapic" - ALPHATEX



Réf. : TRA804


Page catalogue : 762

Vendu par

1

28

La fixation des Alphapics s'effectue par collage à l'aide de mastic silicone neutre sur support sec, dépoussiéré, sans solvant, d'une épaisseur de 0,5 mm minimum sur la base avec des températures d'applications comprises entre + 5°C et + 40 °. Si le support ne peut être nettoyé, il y a la possibilité de clouer ou visser la semelle. 2 semelles de 50 cm au mètre. 64 pointes au ml. Base en polycarbonate traitée anti-UV. Epingles inox AISI 302 de \varnothing 0,13 mm. Norme AFNOR X10CRNI18-8. Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306.

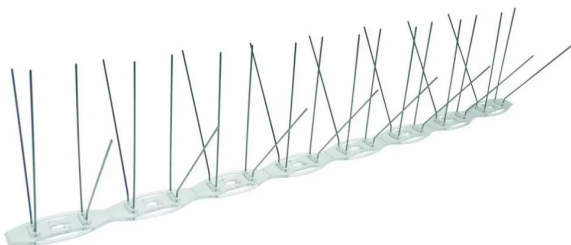

POINTS FORTS

application sur toutes surfaces.

Carton de 50 ml

Hauteur 15 cm

accessoires de pose pour gouttière sur commande.