



# FERME PORTE TS90 IMPULSE BLANC F3/4 AVEC BRAS GLISSIERE

dormakaba

Réf. : DOR121

Page catalogue : 400

Vendu par

1

238

**Le TS 90 Impulse forces 3/4 EN est la solution idéale, dévolue aux portes intérieures, standard et coupe-feu, jusqu'à 1 100 mm de largeur, dans les Établissements Recevant du Public.**

Ferme-porte avec sa glissière compacte : longueur 320 mm. Fabrication ISO 9001.

Option plaque de montage avec groupe de perçage.

Technologie à came et contre-piston :

grande souplesse à l'ouverture. Marqué CE et conforme à la norme EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes. Dimensions compactes (L x P x H) : 246 x 46 x 56 mm.

Fixation invisible : corps et glissière équipés d'embouts caches.

Forces de fermeture 3/4 EN variable. Largeur maxi. du vantail : 1 100 mm.

Deux vitesses de fermeture indépendantes, réglables en continu par valves hydrauliques :

- vitesse de fermeture de 160° à 15°

- à-coup final de 15° à 0°.

Circuit hydraulique thermoconstant de -15° à +40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.


Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage universel : - sur vantail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles

- sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Options : arrêt mécanique (interdit sur porte coupe-feu) et limiteur d'ouverture.

Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture 50 N.

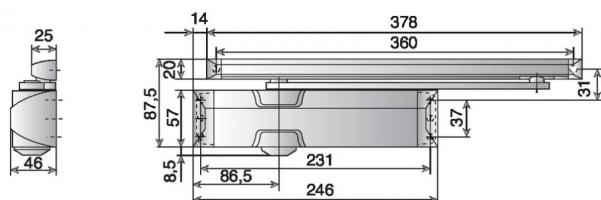

**Finition** Blanc 9016

Corps et bras à coulisse

**le bras d'arrêt est interdit sur porte coupe-feu.**

**La position du corps à 24 mm de l'axe des paumelles, associée à une glissière compacte**

**lui autorise l'installation sur un vantail semi-fixe à partir de 430 mm de largeur.**



<b>Catégorie</b>	Ferme-porte
<b>Poids de la porte maxi</b>	80 kg
<b>Type ferme-porte</b>	Pour porte
<b>Type de montage</b>	En applique
<b>Technologie</b>	A came
<b>Largeur de la porte maxi</b>	1100 mm
<b>Force variable réglable</b>	3 - 4