



Clé de chantier Twinkey - KNIPEX




Réf. : KNI025

Page catalogue : 435

Vendu par

Pour tous les systèmes de fermetures usuels et les dimensions usuelles.

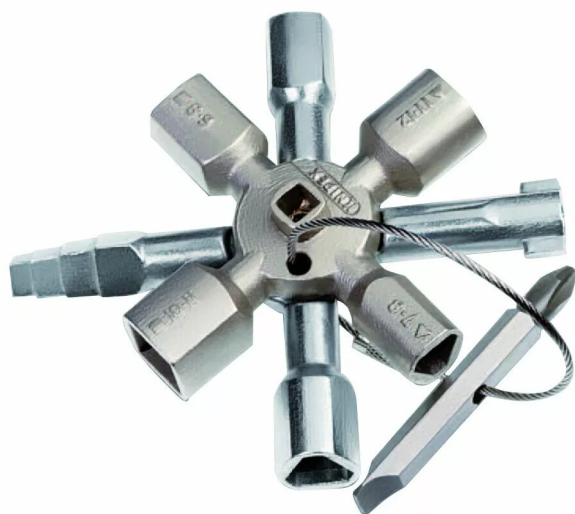

Clé multifonctionnelle pour actionner des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments, alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt. 2 clés en croix reliés au moyen d'aimants. Clé et embout réversibles accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable. Capacité carré : 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm.
Capacité triangle : 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm. Capacité queue de pic : 3 - 5 mm.
Capacité d'ouverture de clé demi-lune : 6 mm. Capacité carré étagé : 6 - 9 mm.

10 profilés composé de 2 croix et d'un embout double empreinte (fente 1,0 x 7 mm et cruciforme PH 2)