



■ Motorisation portail coulissant Robuskit 250 Hi Speed - NICE

Réf. : NIC226

Page catalogue : 644




Vendu par

Pour portails coulissants jusqu'à 250 kg. Applications résidentielles et industrielles.

Système BlueBus pour un branchement à deux fils seulement.
Le capteur de température adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.

Détection des obstacles et programmation automatique des temps de travail.

Accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.

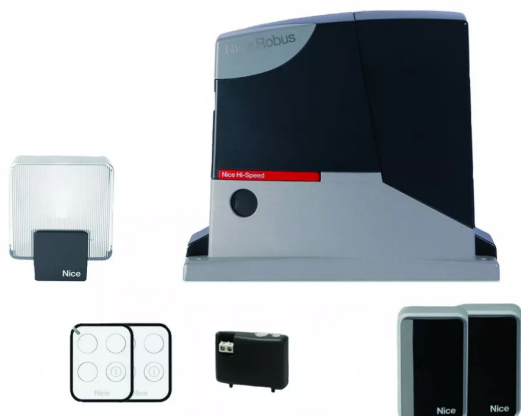

Alimentation : 230 Vca.

Puissance absorbée : 430 W.

Indice de protection : IP 44.

Force : 310 N.

Vitesse : 0,4 m/s variable en fonction du poids du portail.

Température de service : - 20°C à +50 °C.

Poids de l'opérateur : 8 kg.

POINTS FORTS

idéal pour un usage intensif, avec une vitesse de manœuvre en ouverture et fermeture jusqu'à 44 cm/s.

1 moto-réducteur électro-mécanique avec électronique embarquée
2 émetteurs 2 canaux - 1 lampe clignotante avec antenne - 1 jeu