



SACHET 4 CLOUS RESINE 4 CAPUCHONS 1 EMBOUT MELANGEUR 1 RALLONGE

**I.N.G.
FIXATIONS**

Réf. : ING130

Page catalogue : 1217

Vendu par

1

10

Applications :
pour sabot de charpente dans matériaux creux (briques, parpaing)...


Particularités :
positionner le sabot de charpente et repérer le premier trou.
Percer à 10 mm. Souffler pour enlever la poussière.
Après avoir percé le premier trou et positionner le clou dans l'un des trous du sabot de charpente vous pouvez percer directement à travers la pièce à fixer.
Bloquer la rallonge spéciale sur l'embout mélangeur.
Injecter la résine en retirant la canule et respecter les graduations.
Positionnez les capuchons sur la tête des clous.
A utiliser avec résine polyester DI.

Finis les tiges filetées, rondelles et écrous. C'est la tête du clou qui fait blocage, agrément SOCOTEC EAD 6802.

POINTS FORTS

résistance à l'arrachement 2 fois supérieure à une cheville nylon ordinaire.

Longueur cheville 140 mm - ø 10 mm

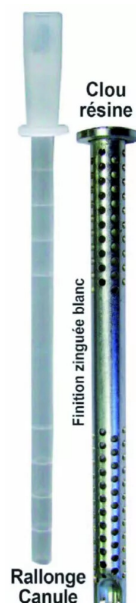

Boite de 4 clous résine - 4 capuchons - 1 embout mélangeur et 1