



■ CONNECTEUR IDEFIX IF 406

Réf. : SIH033


Page catalogue : 718



Vendu par

1

12

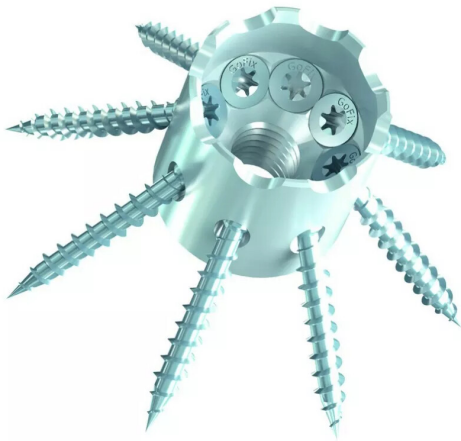

Raccordement à charge lourde avec un faible encombrement et un faible écartement de l'axe et du bord.

Réception de la charge en trois dimensions grâce à la géométrie et au vissage à 45° pour des raccords normaux et en angle.

Pour des raccords horizontaux, verticaux, obliques, multiples, sur une rangée et sur plusieurs rangées.

Blocage anti-rotation intégré, montage invisible.

Le raccordement peut être démonté et fixé à volonté, idéal aussi pour les constructions saisonnières.

Montage facile, il suffit d'insérer le dispositif dans l'alésage avec un diamètre et une profondeur de perçage de 30, 40 ou 50 mm ce perçage peut être effectué en usine ou sur place.

POINTS FORTS

la diversité des applications dans les constructions en bois est presque illimitée.

Connecteur - boîte de 12 pièces

Connecteurs IdeFix® IF 406
Livré avec vis 6,0 x 60 mm TX 25