



## ■ CHARN.RAPIDO ENT.52MM 0MM C226A99

**SALICE**


Réf. : SAL534

Page catalogue : 952

Vendu par

1

300

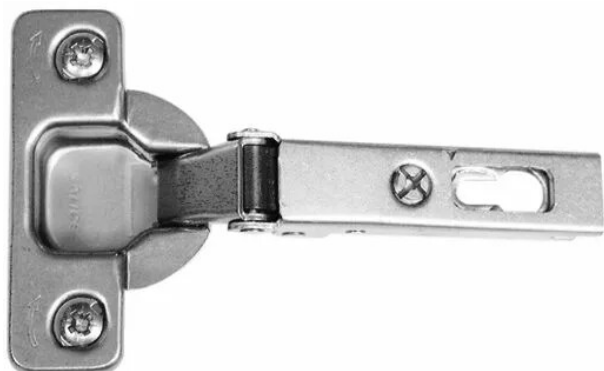

Finition : acier nickelé. Montage : par glissement ou par clipsage.  
Réglage recouvrement : sur charnière - 1,5 / + 4,5 mm.  
Réglage haut. : sur embase - 2,0 / + 2,0 mm. Réglage prof. : sur embase + 2,8 mm.

**Boîtier** Nuovo rapido

**Entraxe** 52 mm

Ouverture 110°