ELLEN MATIC UNI-PROOF ALU 0M83

Réf. : FRC035

Page catalogue : 425

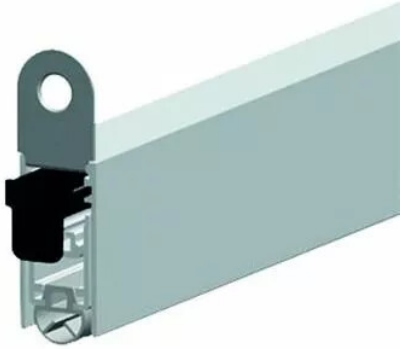

Vendu par	1	10

Le mécanisme intérieur de cette plinthe permet de suivre automatiquement l'inclinaison du sol et de corriger ainsi les faux niveaux.

Installation unilatérale du côté des charnières.
Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée.
Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.
Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles.
Recoupable jusqu'à 150 mm.

Pour porte de 83 cm