



■ Pad interface ip-stf-d220/48 - FESTOOL

FESTOOL

Réf. : FES440

Page catalogue : 2325

Vendu par


1

Traitement de lissage plâtre et d'enduit.

A combiner avec le plateau de ponçage ST-D220/48-LHS 225.

Tourner les vis de fixation à l'aide d'une deuxième vis ou d'une pièce de monnaie (aucun tournevis requis).

Surface velcro Stickfix pour fixer les abrasifs et permettre un changement rapide de l'abrasif.

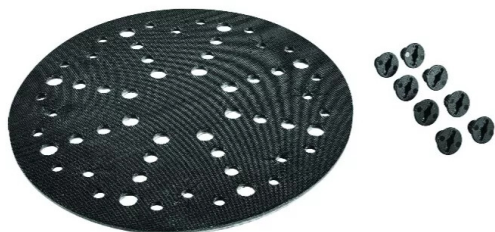

Diamètre 220 mm

non recommandé pour PLANEX LHS-E 225 EQ.