



# Fil fourré sans gaz - 1,0 - Bobine plastique - 4 kg




Réf. : SCS265

Page catalogue : 2613

Vendu par

1

50

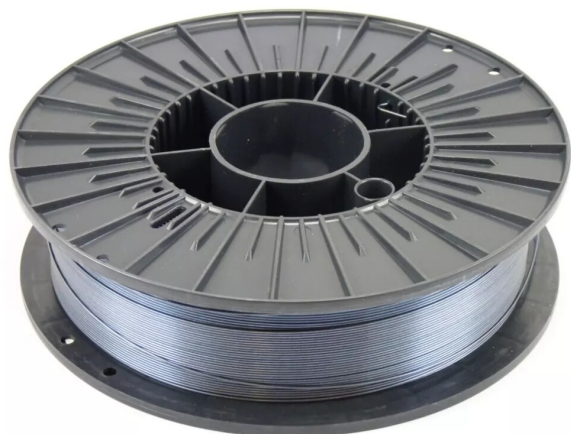

Utilisable en toutes positions. Pour le soudage en angle, réglage unique en horizontale, verticale montante et descendante. Utilisable en courant continu, pôle négatif au fil (inversion des polarités). Applications principales : assemblages sur chantiers de tôles ou profilés (3 à 15 mm), pointage des ronds à béton, utilisable sur acier galvanisé.

**ø mm** 1,0

**Format** Bobine plastique - 4 kg

**Poids kg** 4

Fil fourré sans gaz