Fil soudure alu 5183 AlMg4,5

Réf. : FSH292 Page catalogue : 2616

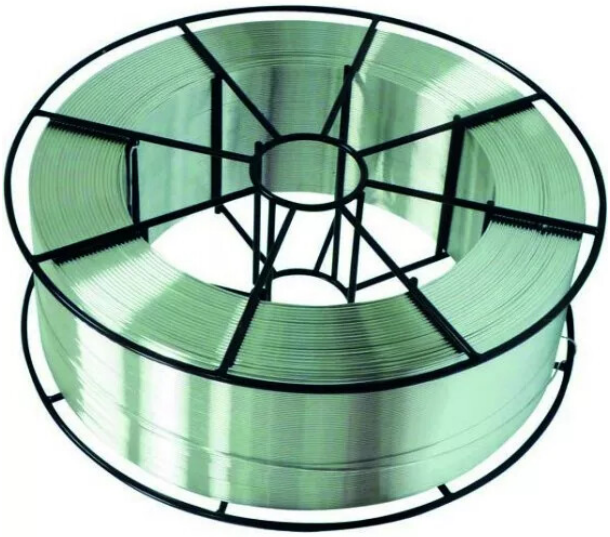

Vendu par	1	84

Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de composition
homogène avec une teneur non négligeable de Manganèse qui lui confère une résistance mécanique
supérieure aux Al Mg5 classiques.

Principales applications : construction navale, ferroviaire et automobile.

Normes:
ISO 18273 : S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7)
AWS A5.10 : ER5183

Bobine écologique - 6 kg

ø mm 1,2