
Vis béton FBS II à tête hexagonale AEZ Torx Fischer - 80 - 8

Réf. : CBP093 Page catalogue : 1261

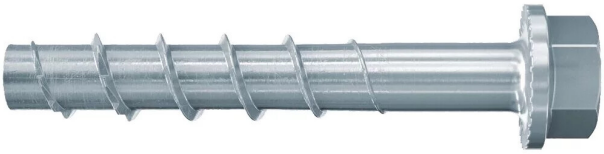

Vendu par 50

Avec son revêtement innovant contre la corrosion, la FBS II à tête hexagonale Torx offre une solution de fixation haute performance pour une installation rapide dans le béton fissuré, non-fissuré, cellulaire, la brique, la pierre naturelle dense, les maçonneries pleines.

Vis à filetage optimisé à fortes capacités de charges de traction pour un nombre de points d'ancrage réduit. Système d'ancrage sans expansion : permet des distances aux bords et des entraxes réduits. Pour les installations au sol ou au plafond, le nettoyage du trou de perçage n'est pas nécessaire.
Adaptée pour les constructions métalliques, la fixation de garde-corps, barrières de protection, les éléments de charpente, consoles ou étais.

POINTS FORTS

couvre les applications sismiques C1-C2 et dans le béton fissuré. Classement feu R120.

L mm	80
ø perç.	8
Ep. min	120

UltraCut - vis béton TH empreinte Torx - acier électrozingué

Géométrie spéciale en dents de scie pour une pénétration rapide dans le béton. Agréments Techniques Européens ETA-15/0352 / ETA-20/0134 / ETA-20/0321.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Vis
Type de vis	Béton
Auto-perceuse	Non
Matière	Acier zingué
Tête de la vis	Hexagonale
Empreinte	Torx